


ESPECIFICACIONES

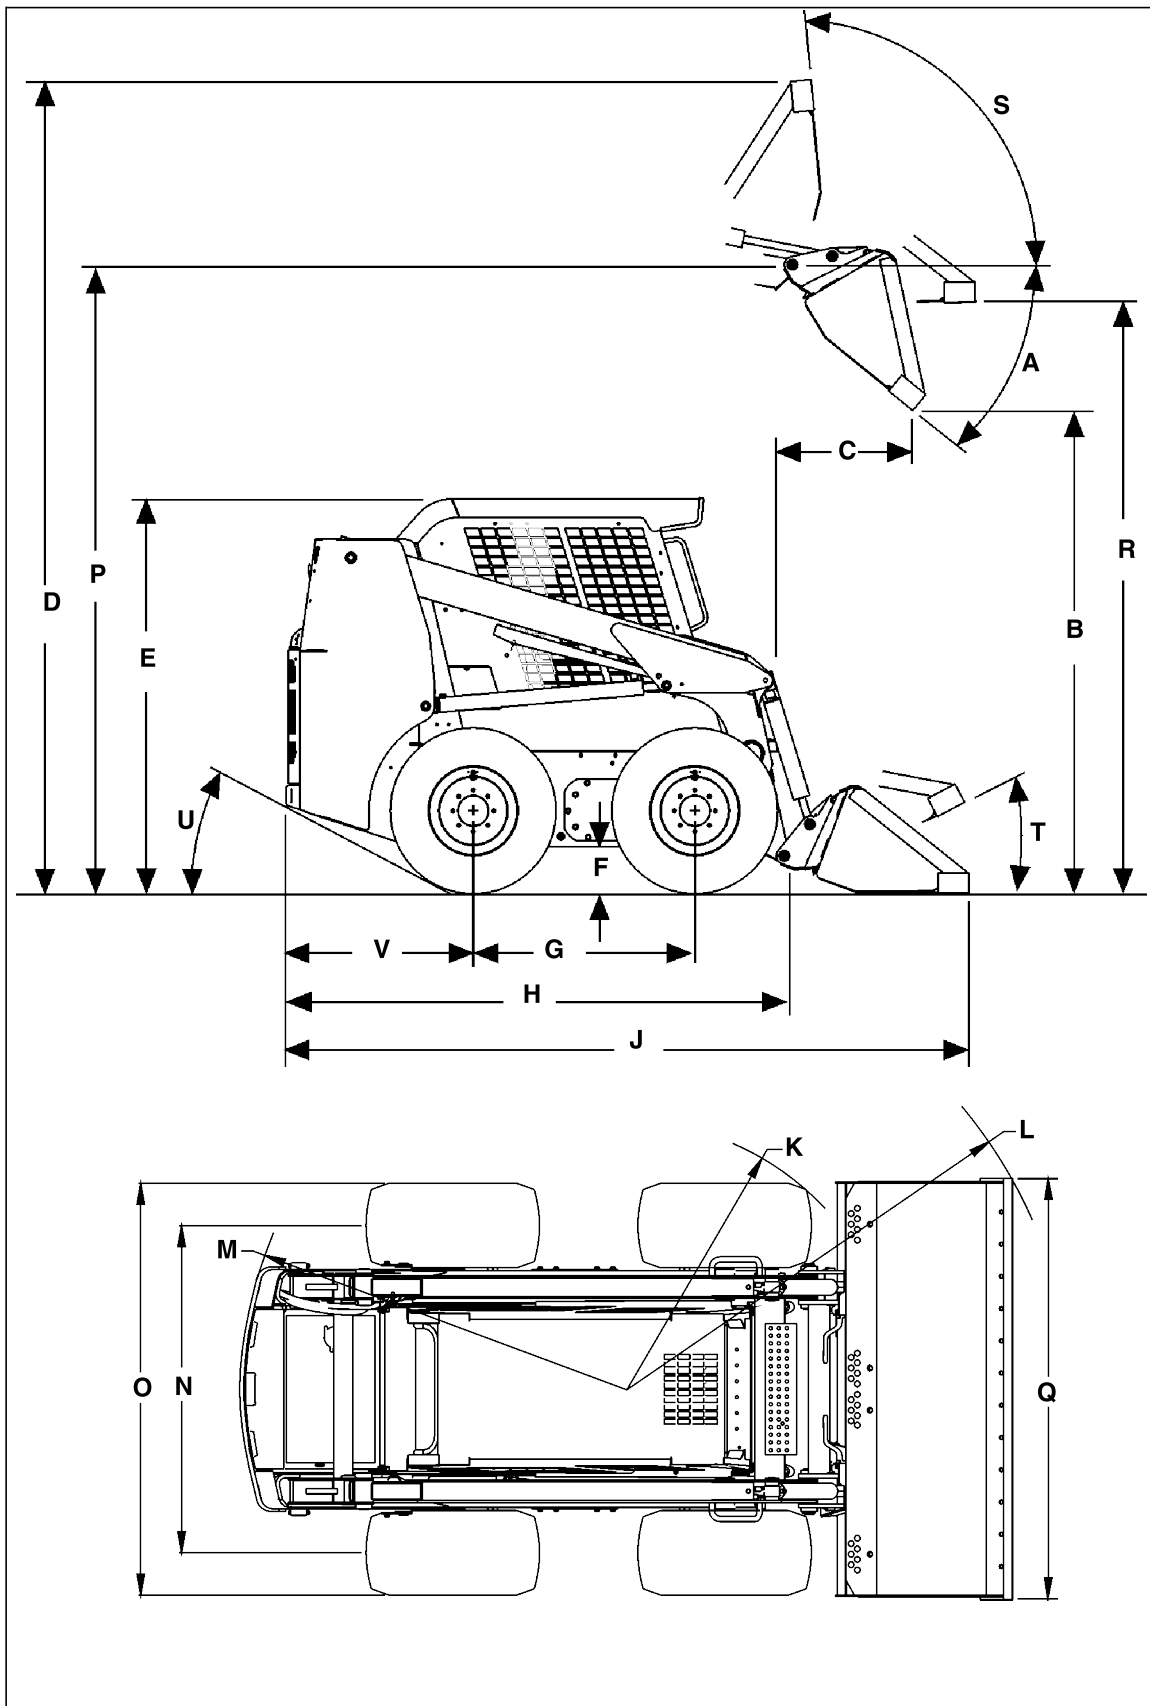

BC01E161 / BT97B194

ESPECIFICACIONES
Dimensiones y datos operativos de los modelos 410 – 420

N. Distancia axial con neumáticos estándar (10 x 16.5)	1245 mm (49.0 in.)
O. Ancho total con neumáticos estándar (10 x 16.5)	1499 mm (59.0 in.)
P. Altura hasta el pasador de bisagra del cucharón; completamente elevado	2911 mm (114.6 in.)
Q. Ancho del cucharón Para tierra / Fundición (borde corto)	1524 mm (60 in.)
Para tierra de bajo perfil / (borde estándar)	1676 mm (66 in.)
Para tareas generales / Material ligero	1829 mm (72 in.)
R. Altura hasta la parte inferior del cucharón nivelado con el brazo totalmente elevado	2725 mm (107.3 in.)
S. Retracción máxima con el accesorio completamente elevado	80 grados
T. Retracción máxima con el accesorio en el suelo	32 grados
U. Ángulo de salida trasero	27 grados
V. Saliente trasero	900 mm (35.4 in.)